



Elda-Eltra Elektrotechnika Spółka Akcyjna
ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz
Centrum Obsługi Klienta:
tel. 0943728210, Fax. (094)3728-200
www.elda.pl

Nr karty

Ark. 1

Kod LPG

Il. Ark. 1


KARTA KATALOGOWA

ŁĄCZNIK DWUOBWODOWY O WSPÓLNYM ZASILANIU (ŚWIECZNIKOWY)
z zaciskami gwintowymi o układzie połączeń 5 podtynkowy IP20 rozwiązanie B
10X/250~ z sygnalizacją stanu rozłączenia typ WPt-2RS

wg PN-EN 60669-1

ZASTOSOWANIE

Łącznik dwuobwodowy o wspólnym zasilaniu (świecznikowy), podtynkowy z podświetleniem na prąd znamionowy 10A i napięcie znamionowe 250V~ przeznaczony jest do użytku domowego i podobnego, montowany z przewodami instalacji nieprzemysłowych układami na stałe. Łącznik przystosowany jest do montażu we wszystkich puszkach końcowych $\varnothing 60$ i $\varnothing 55$.

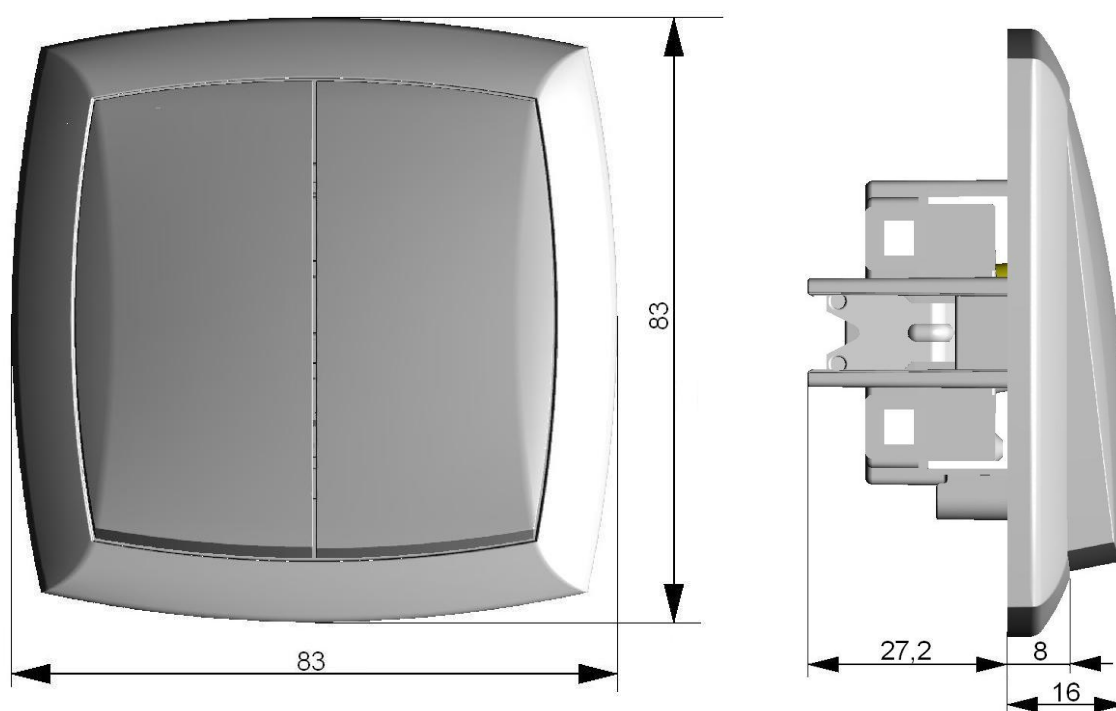

DANE TECHNICZNE

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Rodzaj prądu | - prąd przemienny |
| 2. Prąd znamionowy | - 10A |
| 3. Napięcie znamionowe | - 250V~ |
| 4. Rodzaj obudowy | - izolacyjna |
| 5. Stopień ochrony | - IP20 |
| 6. Sposób uruchamiania łącznika | - kołyskowy za pomocą klawisza |
| 7. Rodzaj zestyku | - stały |
| 8. Sposób instalowania | - podtynkowy |
| 9. Wykonanie łączenia obwodów | - dwuobwodowy |
| 10. Opakowanie | - 10 szt. w opak. zbiorczym |
| 11. Masa | - |
| 12. Kolorystyka | - 01 – biały RAL 9003
- 02 – beżowy RAL 1015 |